

Плоские винты с насечкой

Сталь/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

- Класс прочности на разрыв 5
- прецизионная обработка
- чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI



- прецизионная обработка
- матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

Винты с насечкой DIN 653 производятся из одной заготовки, резьба наносится по всей длине стержня.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

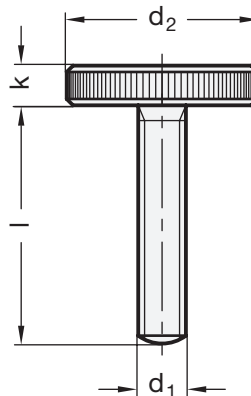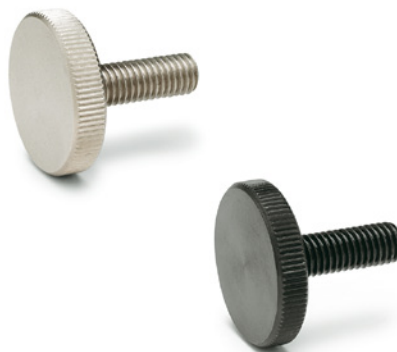

DIN 653

Описание	d1	l	d2	k	⚖️
DIN 653-M3-6	M 3	6	12	2.5	3
DIN 653-M3-8	M 3	8	12	2.5	3
DIN 653-M3-10	M 3	10	12	2.5	3
DIN 653-M3-16	M 3	16	12	2.5	3
DIN 653-M3-20	M 3	20	12	2.5	3
DIN 653-M4-8	M 4	8	16	3.5	6
DIN 653-M4-10	M 4	10	16	3.5	6
DIN 653-M4-12	M 4	12	16	3.5	7
DIN 653-M4-16	M 4	16	16	3.5	7
DIN 653-M4-20	M 4	20	16	3.5	7
DIN 653-M4-25	M 4	25	16	3.5	7
DIN 653-M5-10	M 5	10	20	4	10
DIN 653-M5-12	M 5	12	20	4	10
DIN 653-M5-16	M 5	16	20	4	10
DIN 653-M5-20	M 5	20	20	4	13
DIN 653-M5-25	M 5	25	20	4	14
DIN 653-M5-30	M 5	30	20	4	14
DIN 653-M6-12	M 6	12	24	5	19
DIN 653-M6-16	M 6	16	24	5	20
DIN 653-M6-20	M 6	20	24	5	20
DIN 653-M6-25	M 6	25	24	5	20
DIN 653-M6-30	M 6	30	24	5	20
DIN 653-M6-40	M 6	40	24	5	23
DIN 653-M8-16	M 8	16	30	6	37
DIN 653-M8-20	M 8	20	30	6	39
DIN 653-M8-25	M 8	25	30	6	40
DIN 653-M8-30	M 8	30	30	6	42
DIN 653-M8-35	M 8	35	30	6	43
DIN 653-M8-40	M 8	40	30	6	48
DIN 653-M10-20	M 10	20	36	8	72
DIN 653-M10-25	M 10	25	36	8	74
DIN 653-M10-30	M 10	30	36	8	76
DIN 653-M10-35	M 10	35	36	8	75
DIN 653-M10-40	M 10	40	36	8	80

DIN 653-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l	d2	k	⚖️
DIN 653-M3-6-NI	M 3	6	12	2.5	2
DIN 653-M3-8-NI	M 3	8	12	2.5	2
DIN 653-M3-10-NI	M 3	10	12	2.5	3
DIN 653-M3-16-NI	M 3	16	12	2.5	3
DIN 653-M4-8-NI	M 4	8	16	3.5	6
DIN 653-M4-10-NI	M 4	10	16	3.5	6
DIN 653-M4-12-NI	M 4	12	16	3.5	7
DIN 653-M4-16-NI	M 4	16	16	3.5	7
DIN 653-M5-10-NI	M 5	10	20	4	11
DIN 653-M5-12-NI	M 5	12	20	4	11
DIN 653-M5-16-NI	M 5	16	20	4	12
DIN 653-M5-20-NI	M 5	20	20	4	12
DIN 653-M5-25-NI	M 5	25	20	4	13
DIN 653-M6-12-NI	M 6	12	24	5	18
DIN 653-M6-16-NI	M 6	16	24	5	21
DIN 653-M6-20-NI	M 6	20	24	5	20
DIN 653-M6-25-NI	M 6	25	24	5	23
DIN 653-M6-30-NI	M 6	30	24	5	22
DIN 653-M8-16-NI	M 8	16	30	6	35
DIN 653-M8-20-NI	M 8	20	30	6	37
DIN 653-M8-25-NI	M 8	25	30	6	40
DIN 653-M8-30-NI	M 8	30	30	6	42
DIN 653-M10-20-NI	M 10	20	36	8	72
DIN 653-M10-25-NI	M 10	25	36	8	74
DIN 653-M10-30-NI	M 10	30	36	8	76
DIN 653-M10-40-NI	M 10	40	36	8	80



2
Ручки зажимные