

Трубчатые ручки с функцией отключения электропитания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **T0**: без кнопки
- Тип **T1**: с 1 кнопкой
- Тип **T2**: с 2 кнопками

Артикул

- Вариант **1**: без аварийного останова
- Вариант **2**: с аварийным остановом

Дверной проём

- Вариант **L**: левый
- Вариант **R**: правый

Трубка Ø 30 x 1,5
Алюминий

с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
анодированное покрытие, естественный цвет **EL**

Стержни ручки

Цинк, литые под давлением
с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Колпачки

(для варианта с аварийным остановом)
Пластик
светло-серый цвет

ИНФОРМАЦИЯ

Трубчатые ручки GN 332 с функцией отключения электропитания подходят для разблокировки аварийных выключателей с перекидной головкой во вращающихся, съёмных или боковых выдвижных защитных устройствах, которые должны быть замкнуты в целях обеспечения необходимой эксплуатационной безопасности.

Благодаря интеграции функций, таких как аварийный останов, запуск, выпуск, сброс и отображение статуса светодиодов, эта трубчатая ручка позволяет осуществлять управление электромашиной непосредственно от двери или ворот.

Трубчатые ручки GN 332 сокращают объём работ по монтажу и установке. Они имеют привлекательную форму и обеспечивают наилучшую эргономичность: элементы управления располагаются именно там, где они необходимы.


АКСЕССУАРЫ

- Кабели с разъемом GN 330 (см. стр. 1448)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)



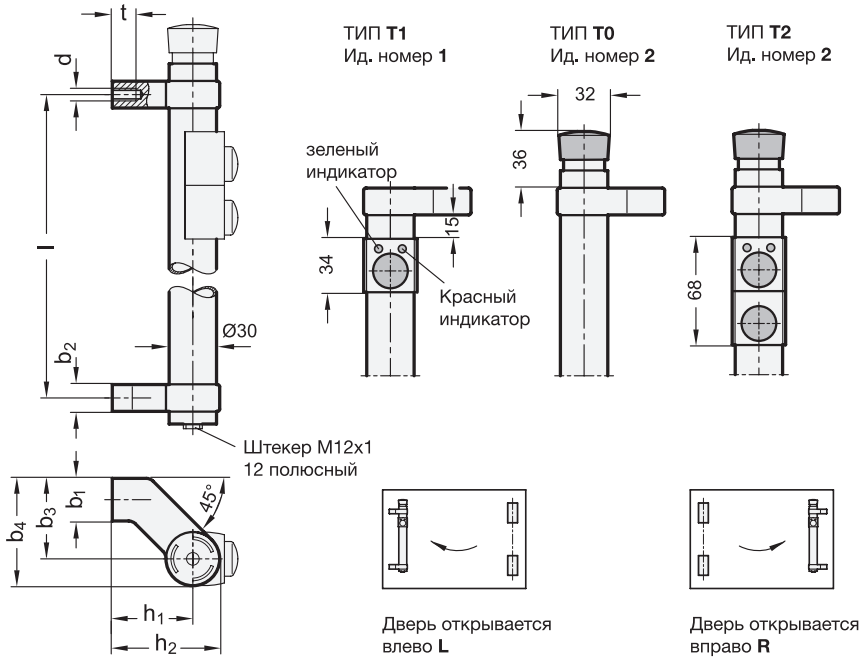

* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, EL или ES)

■ SW ■ EL
RAL9005 анодированный

GN 332

Описание	l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 332-200-*-T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	550
GN 332-300-*-T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	758
GN 332-200-*-T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	574
GN 332-300-*-T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	757
GN 332-200-*-T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	570
GN 332-200-*-T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	588
GN 332-300-*-T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	756
GN 332-300-*-T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	940
GN 332-200-*-T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	558
GN 332-200-*-T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*-T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	745
GN 332-300-*-T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	778
GN 332-200-*-T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	500
GN 332-200-*-T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	605
GN 332-300-*-T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	752
GN 332-300-*-T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	792
GN 332-200-*-T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	598
GN 332-200-*-T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	604
GN 332-300-*-T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	753
GN 332-300-*-T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800





Характеристики стандартных исполнений GN 332

Трубчатые ручки имеют маркировку CE, директива по низковольтному оборудованию 06/95/EG		
Аварийный останов	2 паза, размыкатель	
1-ая кнопка с двумя светодиодами	Переключающий контакт	
	Светодиод, красный и зеленый	<p>Зеленый индикатор</p> <p>Красный индикатор</p>
2-ая кнопка	Замыкающий контакт	
Концевая заделка контактов, конфигурация выводов	Втулка M12x1, 12-полюсная	
Напряжение переключения / Ток переключения	макс. 30 В перем. тока / макс. 1.5 А	
Рабочее напряжение (Светодиоды)	24 V DC ± 15 %	
Степени защиты IP	IP 67	
Цвет кнопки	для каждой кнопки входит в комплект набор колпачков следующих цветов: красный, зеленый, синий	
Дополнительные варианты для особых видов применения		
Аварийный останов	1 паз	
Количество кнопок >2 Специальная кнопка с	Замыкающий контакт	
	Размыкатель	
	Переключающий контакт	
Кнопка с местом для маркировки		

Ручки П-образные 4