

Трубчатые ручки из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка $\varnothing 28 \times 2$
 Нержавеющая сталь
 - AISI 304
 - матовая отделка


Стержни ручки
 Точное литьё из нержавеющей стали
 - AISI CF-8
 - матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

Трубка трубчатых ручек из нержавеющей стали GN 333.5 производится с использованием лазерной сварки со стержнями без зазора и с плотной пригонкой, предотвращающей попадание грязи в этой точке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
 - Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

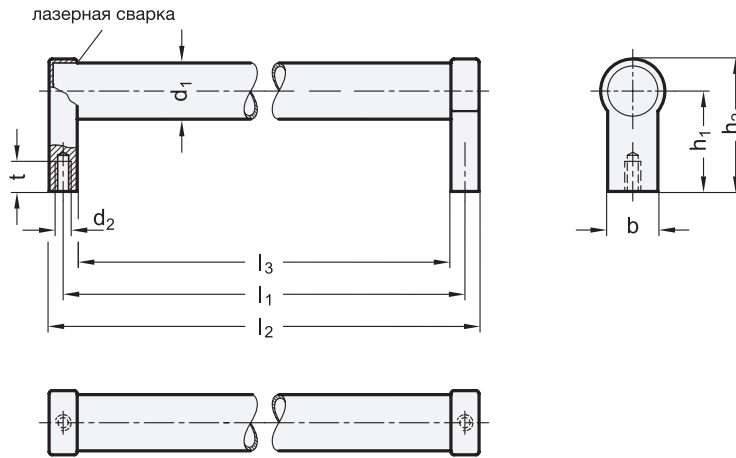

GN 333.5

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l1 ±1	b	d2	h1	h2	l2	l3	t мин.	⚖
GN 333.5-28-200	28	200	25	M 8	50	66	214	186	15	500
GN 333.5-28-250	28	250	25	M 8	50	66	264	236	15	563
GN 333.5-28-300	28	300	25	M 8	50	66	314	286	15	626
GN 333.5-28-400	28	400	25	M 8	50	66	414	386	15	760
GN 333.5-28-500	28	500	25	M 8	50	66	514	486	15	861
GN 333.5-28-600	28	600	25	M 8	50	66	614	586	15	900