

Цилиндрические вращающиеся ручки

Шпindelь из оцинкованной стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь **ST**

С пластиковым покрытием
чёрный цвет, текстурированная отделка

Стальной шпindelь
оцинковка, пассивирование (воронение)

ИНФОРМАЦИЯ

Стальные вращающиеся ручки GN 598 в основном используются на предохранительных маховиках для увеличения дисбаланса, предотвращая свободный ход.

Коническая ручка

Технополимер с антибактериальной защитой

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, с ионами серебра на неорганической керамической основе, чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Стержень из оцинкованной стали, шестигранное углубление на резьбовом конце.

ОСОБЕННОСТИ

Ручка I.644 выполнена из специального антибактериального материала, который останавливает любое оседание бактерий, плесени и грибов, обеспечивая санитарно-гигиенический эффект на поверхности.


Испытания, выполненные на образцах материалов, подтвердили стабильность антибактериального действия после нескольких циклов очистки при высоких температурах с использованием мыла и растворителей.

Повышенная стойкость антибактериального компонента к высоким температурам позволяет такой ручке выдерживать температуру стерилизации (130 °C).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручка I.644 подходит для областей применения, где требуются санитарно-гигиенические элементы:

- медицинское и больничное оборудование
- вспомогательные средства для лиц с ограниченными возможностями
- машины пищевой и фармацевтической промышленности
- оборудование для организаций питания
- городской и общественный инвентарь.

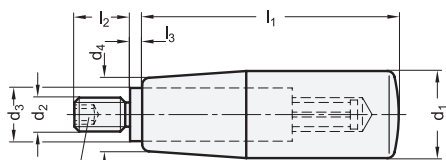


Внутренний шестигранник

GN 598

Описание	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	
GN 598-ST-18-M6	18	M 6	10	15	40	12	2.5	71
GN 598-ST-21-M6	21	M 6	10	17	50	13	2.5	120
GN 598-ST-21-M8	21	M 8	10	17	50	13	2.5	122
GN 598-ST-23-M8	23	M 8	13	19	65	14	2.5	188
GN 598-ST-23-M10	23	M 10	13	19	65	14	2.5	190
GN 598-ST-26-M8	26	M 8	13	21	80	16	2.5	295
GN 598-ST-26-M10	26	M 10	13	21	80	16	2.5	298
GN 598-ST-28-M10	28	M 10	13	22	90	16	2.5	390
GN 598-ST-31-M12	31	M 12	14	25	102	20	2.5	563

ELESA Original design

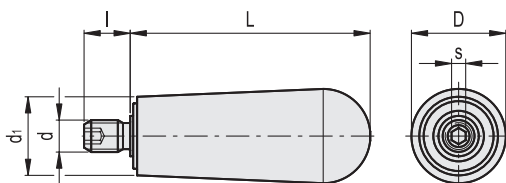

Код	Описание	D	L	d	d1	l	s	
122701	I.644/90+x-M8 SAN	36	90	M8	30	16	4	130