

Держатели для захватов

Неподвижные держатели

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **R**: Захваты под прямым углом к прихвату
- Тип **P**: Захваты параллельны к прихвату

Сталь С45
Чернение

ИНФОРМАЦИЯ


Принадлежности кронштейна / двухстоечного кронштейна GN 868.1 были сконструированы для использования с пневматическими крепежными зажимными GN 864 (см. стр. 1634).

Держатели для захватов располагаются на прихвате точно так же, как и зажимные планки GN 872 (см. стр. 1643) на самих держателях.


Винты с головкой и направляющие втулки входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

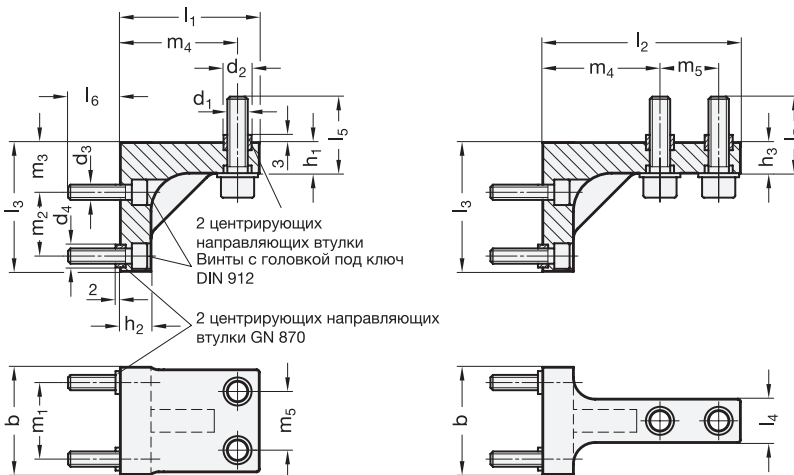

Примеры установки

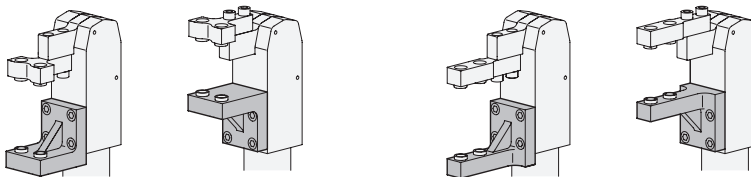

Тип R

Тип P

GN 868.1

Описание	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	△
GN 868.1-32-R	32	M 6	9	M 5	7	10	-	-	38	-	37	-	18.5	7.5	22	17	15	31.5	-	170
GN 868.1-42-R	42	M 8	11	M 6	9	12	-	-	54.5	-	50.5	-	23.5	10	30	25	19.5	45.9	-	360
GN 868.1-52-R	52	M 10	13	M 8	11	14	-	-	63	-	61	-	28	13.5	37	30	23.5	53	-	650
GN 868.1-62-R	62	M 10	13	M 10	13	16	-	-	73.5	-	83.5	-	27	13.5	44	47	27	62.5	-	730
GN 868.1-32-P	32	M 6	9	M 5	7	-	10	10	-	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P	42	M 8	11	M 6	9	-	12	14	-	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P	52	M 10	13	M 8	11	-	14	16	-	93	61	20	28	13.5	37	30	23.5	53	30	450
GN 868.1-62-P	62	M 10	13	M 10	13	-	16	18	-	113.5	85.5	20	29	13.5	44	47	27	62.5	40	780