

Мостовидные ручки

Технополимер

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Втулки из латуни, резьбовые глухие отверстия.

- **M.643:** высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП), чёрный цвет, матовая отделка.

- **M.643R** (уменьшенный вариант исполнения $h = 45$): технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

- **M.643-FM:** высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (ПП), чёрный цвет, матовая отделка.



Втулки из латуни, сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой с шестигранным углублением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.



ELESA Original design

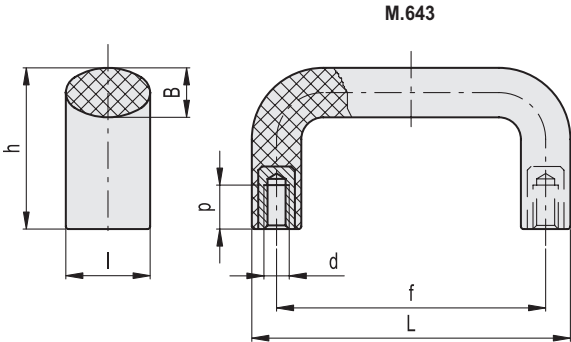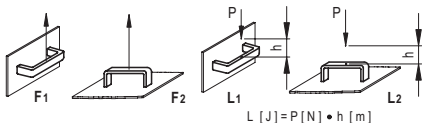


M.643

Код	Описание	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37300	M.643/100 B-M5	100	86±0.5	M5	44	14	23	10	2400	2400	12	6	46
37301	M.643/100 B-M6	100	86±0.5	M6	44	14	23	12	2400	2400	12	6	45
37305	M.643/110 B-M5	108	94±0.5	M5	48	14	24	10	2300	2300	10	8	60
37306	M.643/110 B-M6	108	94±0.5	M6	48	14	24	12	2300	2300	10	8	59
37308	M.643/140-117 B-M4	134	117±0.5	M4	49	15	25	10	2250	2650	8	12	63
37309	M.643/140-117 B-M5	134	117±0.5	M5	49	15	25	10	2250	2650	8	12	64
37310	M.643/140-117 B-M6	134	117±0.5	M6	49	15	25	12	2250	2650	8	12	65
37311	M.643/140-117 B-M8	134	117±0.5	M8	49	15	25	13	2250	2650	8	12	67
37314	M.643/140-120 B-M5	134	120±0.5	M5	49	15	25	10	2250	2650	8	12	68
37315	M.643/140-120 B-M6	134	120±0.5	M6	49	15	25	12	2250	2650	8	12	69
37316	M.643/140-120 B-M8	134	120±0.5	M8	49	15	25	13	2250	2650	8	12	70
37320	M.643/150 B-M5	148	132±0.5	M5	53	16	26	10	2200	2450	8	12	71
37321	M.643/150 B-M6	148	132±0.5	M6	53	16	26	12	2200	2450	8	12	72
37322	M.643/150 B-M8	148	132±0.5	M8	53	16	26	13	2200	2450	8	12	73
37331	M.643/180 B-M6	166	150±1	M6	56	16	27	12	2000	2550	8	13	81
37332	M.643/180 B-M8	166	150±1	M8	56	16	27	13	2000	2550	8	13	82
37333	M.643/180 B-M10	166	150±1	M10	56	16	27	17	2000	2550	8	13	83
37351	M.643/200 B-M8	196	179±1	M8	57	16	27	13	1900	2000	11	13	130
37352	M.643/200 B-M10	196	179±1	M10	57	16	27	17	1900	2000	11	13	132
37361	M.643/260 B-M8	253	235±1	M8	61	18.5	29	13	1900	2000	13	12	173
37362	M.643/260 B-M10	253	235±1	M10	61	18.5	29	17	1900	2000	13	12	171
37371	M.643/320 B-M10	322	300±1	M10	64	22	32	17	2000	2000	18	11	205



4
Ручки П-образные

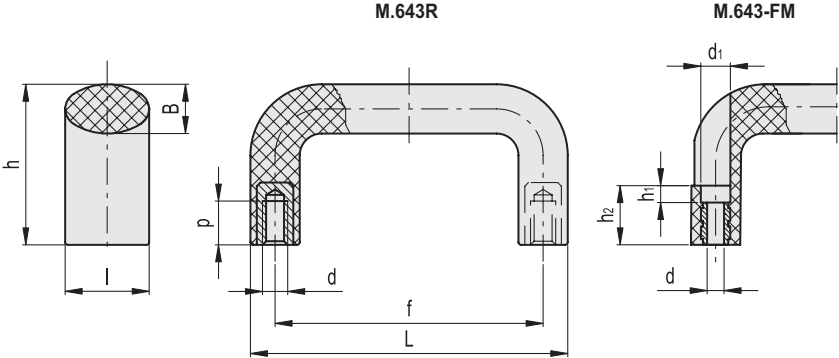

M.643R

Код	Описание	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37353	M.643R/200 B-M8	196	179±1	M8	45	15	27	13	4000	3500	25	25	118

M.643-FM

Код	Описание	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137301	M.643 FM/100 B-5	100	86±0.5	5.4	8.5	44	5.5	20.5	14	23	3000	2200	11	9	45
137311	M.643 FM/140 B-6	134	117±0.5	6.4	10.5	49	6	21	15	25	2000	2800	11	9	64
137331	M.643 FM/150 B-6	148	132±0.5	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	1900	1900	11	9	70
137351	M.643 FM/200 B-6	196	179±1	6.4	10.5	57	6	21	16	27	1900	1900	11	13	89