

## Муфты для быстрой сборки с компенсацией углового и радиального смещения

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

- закалённый
- фосфатированный

Стопорная пружина  
Нержавеющая сталь AISI 631




### ИНФОРМАЦИЯ

Муфты для быстрой сборки GN 240.2 были разработаны с целью компенсации **радиального** и **углового** смещения. Кроме того, они свободно регулируются в осевом направлении с помощью установочного винта.

Стандартное применение – это осевая нагрузка на поршневой шток цилиндра, работающего с любым типом крепежа или системы.

Муфта известна своей довольно компактной конструкцией без каких-либо ослабленных деталей.

Он **не** предназначен для передачи крутящего момента.

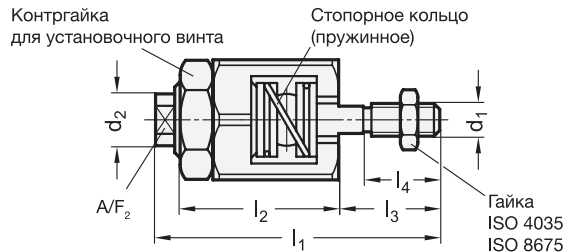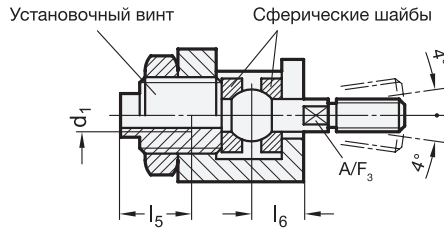

### GN 240.2

| Описание          | d1       | d2  | e    | l1 ≈ | l2 | l3   | l4 | l5 мин. | l6   | A/F 1 | A/F 2 | A/F 3 | x   | Макс. Нагрузка при толкании/тяге в кН |      |
|-------------------|----------|-----|------|------|----|------|----|---------|------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------|------|
| GN 240.2-M6       | M6       | 9.5 | 24.5 | 52   | 29 | 18.5 | 14 | 13      | 9.5  | 22    | 8     | 5     | 0.6 | 2.5                                   | 75   |
| GN 240.2-M8       | M8       | 15  | 30   | 63   | 33 | 23.5 | 18 | 16      | 11.5 | 27    | 13    | 7     | 0.7 | 4.5                                   | 135  |
| GN 240.2-M10      | M10      | 21  | 44   | 81   | 43 | 30.5 | 22 | 24      | 16   | 41    | 18    | 12    | 0.7 | 6.5                                   | 400  |
| GN 240.2-M10x1,25 | M10x1.25 | 21  | 44   | 81   | 43 | 30.5 | 22 | 24      | 16   | 41    | 18    | 12    | 0.7 | 6.5                                   | 403  |
| GN 240.2-M12      | M12      | 21  | 44   | 85   | 43 | 34.5 | 26 | 24      | 16   | 41    | 18    | 12    | 0.8 | 10                                    | 405  |
| GN 240.2-M12x1,25 | M12x1.25 | 21  | 44   | 85   | 43 | 34.5 | 26 | 24      | 16   | 41    | 18    | 12    | 0.8 | 10                                    | 409  |
| GN 240.2-M16      | M16      | 32  | 60   | 121  | 62 | 45   | 34 | 34      | 26   | 55    | 27    | 18    | 1   | 18                                    | 1090 |
| GN 240.2-M16x1,5  | M16x1.5  | 32  | 60   | 121  | 62 | 45   | 34 | 34      | 26   | 55    | 27    | 18    | 1   | 18                                    | 1094 |
| GN 240.2-M20      | M20      | 32  | 60   | 129  | 62 | 53   | 42 | 34      | 26   | 55    | 27    | 18    | 1   | 30                                    | 1136 |
| GN 240.2-M20x1,5  | M20x1.5  | 32  | 60   | 129  | 62 | 53   | 42 | 34      | 26   | 55    | 27    | 18    | 1   | 30                                    | 1143 |

