GN 425.5

Складные ручки

Сталь/нержавеющая сталь, фиксируются в обоих конечных положениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручка

Хромированная сталь **CR**

Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**
матовая отделка, дробеструйная обработка

Соединительная деталь
Пластик
Технополимер (полиамид ПА)

- термостойкость до 100 °C
- чёрный цвет, матовая отделка

Крышка
Пластик
Технополимер (полиамид ПА)

- термостойкость до 100 °C
- чёрно-серый цвет, матовая отделка

ИНФОРМАЦИЯ

Складные ручки GN 425.5 используется в местах, где ручка не должна выступать или может выступать незначительно.
Ручка запирается на месте в положении покоя с помощью пружинного (тарельчатые пружины) нажимного болта.
Значение допустимой статической нагрузки, приведённое в таблице, является приблизительным, а его превышение может привести к постоянной деформации или появлении трещин в пластиковой соединительной части крепления. Складная ручка GN 425.2 (см. стр. 466)может использоваться в качестве альтернативы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

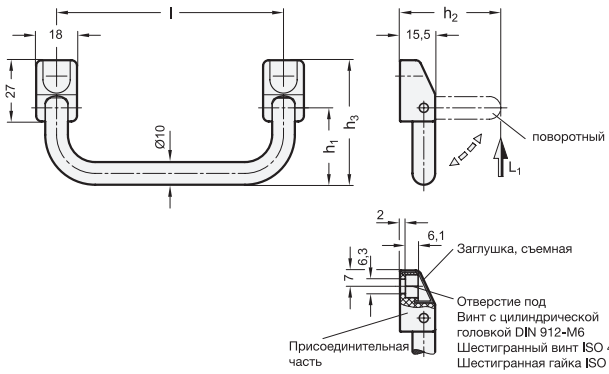

GN 425.5

Описание	l ±0.25	h1	h2	h3	L1 Статическая нагрузка в Н вращающаяся	⚖
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	111
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	110
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI STAINLESS STEEL

Описание	l ±0.25	h1	h2	h3	L1 Статическая нагрузка в Н вращающаяся	⚖
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	110
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	120
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	162

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте источник.