

Петли

регулируемые/с заглушками/литьё из цинка под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **BJ**: с двусторонней регулировкой
- Тип **EJ**: с односторонней регулировкой
- Тип **NJ**: нерегулируемый

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

Серебряный цвет RAL 9006, текстурная отделка **SR**

Регулировочная шайба

Сталь, закалка

Заглушка

Пластик

- чёрно-серый для типа SW

- светло-серый для типа SR

Ось

Нержавеющая сталь AISI 303



ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые петли GN 238 обеспечивают технологичное и визуально идеальное позиционирование и выравнивание двери в раме.


Стальная регулировочная шайба имеет режущее кольцо на своей нижней стороне, которое врезается в радиальные ребра створок, выполненных из цинка, литого под давлением, при затяжке винта с потайной головкой, фактически создавая блокировку, которая предотвращает регулировку петли после её монтажа.

Заглушки скрывают крепёжные элементы и придают петле привлекательный внешний вид.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)


Диапазон поворота




Принцип действия (тип BJ)

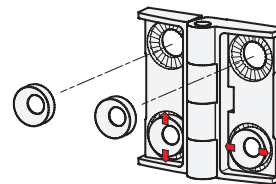

Инструкция по сборке



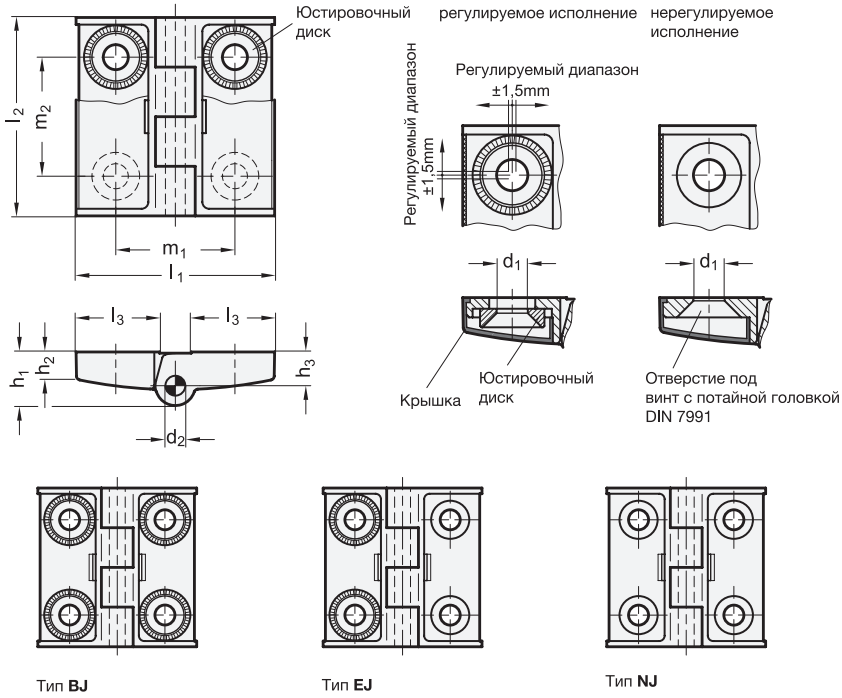

GN 238

Описание	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172

