

Петли

Съёмные, для сварки/сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **ST**: с неподвижной стальной осью
- Тип **MS**: с неподвижной латунной осью
- Тип **STL**: со стальной направляющей осью
- Тип **STS**: с неподвижной стальной осью и смазочным ниппелем

Сталь, бесцветная

Ось

- Сталь, бесцветная (типы ST/STS/STL)
- Латунь, обточенная, бесцветная (тип MS)

Шайба

Латунь

Смазочный ниппель DIN 71412-D

Оцинкованная сталь



ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 128 производятся из сварных профилей, изготовленных из тянутой сортовой стали.

Типы ST, STS и MS снабжены шарнирной осью, установленной в нижней части петли. Тип STL со стальной направляющей осью обеспечивает лёгкую установку при параллельном креплении нескольких петель или при тяжёлом весе двери.


Верхняя часть петли типа STS снабжена дополнительным смазочным ниппелем DIN 71412-D, который обеспечивает смазку петель без их демонтажа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов петель (см. стр. 1362)

Тип ST / STS / MS

Тип STL

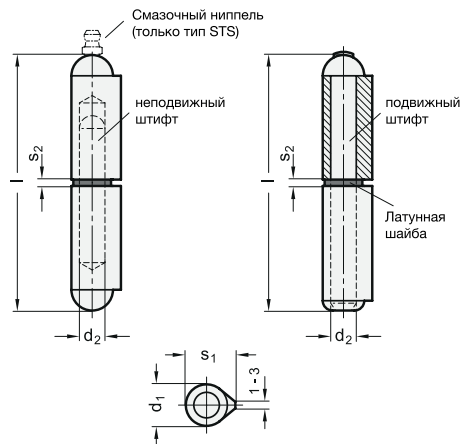

* Необходимо указать тип петель

ST MS STL STS

GN 128

Описание	l	d1	d2	s1	s2	⚖
GN 128-40-*	40**	8	5	10	2	15
GN 128-50-*	50**	8	5	10	2	19
GN 128-60-*	60**	10	6	12	2	35
GN 128-80-*	80	13	8	15,5	2	83
GN 128-100-*	100	16	10	20	3	167
GN 128-120-*	120	16	11	20	3	202
GN 128-135-*	135	18	12	23	3	286
GN 128-150-*	150	20	13	25,5	3	393
GN 128-180-*	180	20	14	25,5	3	472
GN 128-200-*	200	23	16	28,5	3	680

** Доступны только варианты ST/MS | Массовый тип MS