

Кабели с соединителем M12x1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **G**: Соединитель прямой
- Тип **W**: Соединитель 90° угловой

Ручка (Корпус)

Пластик

Полиуретановый эластомер TPU

Кабель (внешняя оболочка)

Полиуретан PUR

Чёрный цвет

Термостойкость: -40 °C ... +90 °C

Сопротивление изоляции: > 10⁹ Ом

Степень загрязнения: 3 / 2
согласно EN 60664-1

Класс защиты: IP67

(во ввернутом состоянии)
согласно EN 60529

Соединительная гайка M12x1

Латунь, никелированная



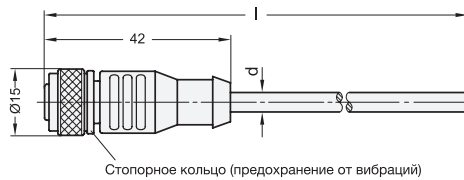
ИНФОРМАЦИЯ

Кабели с соединителем M12x1 GN 330 используются вместе со стандартными элементами, которые имеют функцию электрического выключателя.


ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- другие длины кабеля l

Тип G







Тип W

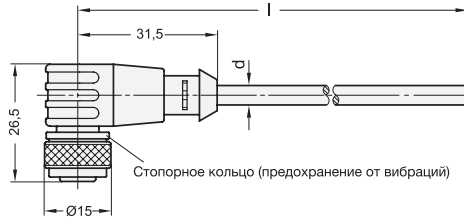

GN 330

Описание	Разъём	Количество контактов	l	ΔL
GN 330-M12x1-4-G-5	M 12 x 1	4	5	160
GN 330-M12x1-5-G-5	M 12 x 1	5	5	210
GN 330-M12x1-8-G-5	M 12 x 1	8	5	230
GN 330-M12x1-12-G-5	M 12 x 1	12	5	250
GN 330-M12x1-4-G-10	M 12 x 1	4	10	399
GN 330-M12x1-8-G-10	M 12 x 1	8	10	468
GN 330-M12x1-12-G-10	M 12 x 1	12	10	512
GN 330-M12x1-8-W-5	M 12 x 1	8	5	246
GN 330-M12x1-12-W-5	M 12 x 1	12	5	265
GN 330-M12x1-8-W-10	M 12 x 1	8	10	400
GN 330-M12x1-12-W-10	M 12 x 1	12	10	460

Кабель с соединителем	Наружный диаметр d	Поперечное сечение	Рабочее напряжение согл. стандарту IEC 60664-	Номинальное значение токовой загрузки согл. стандарту IEC 60512-3	Назначение контактов
4-полюсный (4-проводный)	5	4 x 0.34 mm ²	макс. 250 V	4 A	 <ul style="list-style-type: none"> 1 - коричневый 2 - белый 3 - синий 4 - чёрный цвет
5-полюсный (5-проводный)	5	5 x 0.34 mm ²	макс. 60 V	4 A	 <ul style="list-style-type: none"> 1 - коричневый 2 - белый 3 - синий 4 - чёрный цвет 5 - серый цвет
8-полюсный (8-проводный)	6	8 x 0.25 mm ²	макс. 30 V	2 A	 <ul style="list-style-type: none"> 1 - белый цвет 2 - коричневый 3 - зелёный 4 - Жёлтый 5 - серый цвет 6 - розовый 7 - синий 8 - красный цвет
12-полюсный (12-проводный)	6	12 x 0.14 mm ²	макс. 30 V	1.5 A	 <ul style="list-style-type: none"> 1 - коричневый 2 - синий 3 - белый цвет 4 - зелёный 5 - розовый 6 - Жёлтый 7 - чёрный цвет 8 - серый цвет 9 - красный цвет 10 - фиолетовый 11 - серый / розовый 12 - красный / синий

ДРУГИЕ СВОЙСТВА КАБЕЛЯ

Данный адаптируемый кабель, подходящий для тяговой цепи, имеет внешнюю оболочку, изготовленную из полиуретана и изоляцию из полипропилена. Он не содержит ПВХ, силикон и галогены. Доступны сертификаты UL и CSA.

