

Трубчатые ручки

со съёмными стержнями для ручек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

Трубка

Алюминий (толщина стенок 1,5)

Стержни ручки

Цинк, литые под давлением
с пластиковым покрытием

Крышка

Пластик

Трубка/стержни для ручек **SW**

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Крышка

чёрный цвет, матовая отделка

Трубка **ELS**

анодированное покрытие, естественный цвет

Стержни ручки

чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Крышка

чёрный цвет, матовая отделка

Трубка **ELG**

анодированное покрытие, естественный цвет

Стержни ручки

серебряный цвет RAL 9006, текстурированная отделка

Крышка

светло-серый цвет, матовая отделка




ИНФОРМАЦИЯ

Расстояние между крепёжными отверстиями трубчатых ручек GN 333.3 может быть отрегулировано. Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены стержни.

Трубчатые ручки GN 333.3 поставляются в разобранном виде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

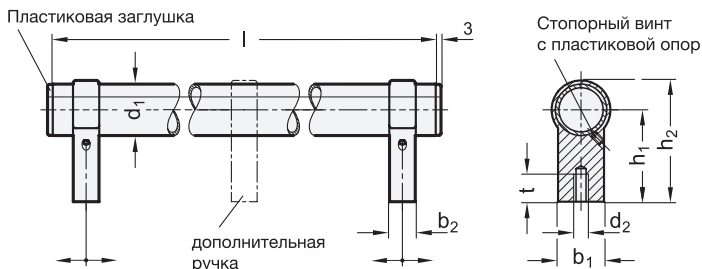

* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, ELS или ELG)

SW	ELS	ELG
чёрный	анодированный, чёрный	анодированный, серебристый



GN 333.3

Описание	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	h1	h2	t мин.	ΔΔ
GN 333.3-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	15	300
GN 333.3-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.3-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	15	375
GN 333.3-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	15	400
GN 333.3-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	15	480

