

Трубчатые ручки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора (только для $d_1 = 28$)

Трубка ручки
Алюминий (толщина стенок 1,5)

Стержни ручки
Цинк, литье под давлением

Трубка **SW**
с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка
Стержни ручек с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Трубка **EL**
анодированное покрытие, естественный цвет
Стержни ручек с пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка

Трубка **ES**
анодированное покрытие, естественный цвет
Стержни ручек с пластиковым покрытием
серебряный цвет RAL 9006, текстурированная отделка

Колпачки
Пластик, светло-серый цвет

Винты с головкой под ключ
ISO 7380-M6-20
Сталь, оцинкованная, углеродистая

Шестигранные гайки ISO 4032-M6
Оцинкованная сталь

Шайбы DIN 125
Оцинкованная сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Трубка ручки GN 333.1 может быть привинчена к основанию без дальнейшей механической обработки, что позволяет легко реализовывать **нестандартные длины**.

Для типа В винты с линзообразными головками, шестигранные гайки и подкладные кольца входят в комплект.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)


ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для более длинных ручек или при более высоких нагрузках стержень GN 333.9 доступен для трубчатых ручек GN 333.1 с диаметром трубки 28, тип А.



Стопорный винт
с пластиковой опорой

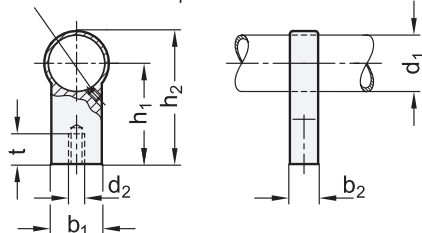

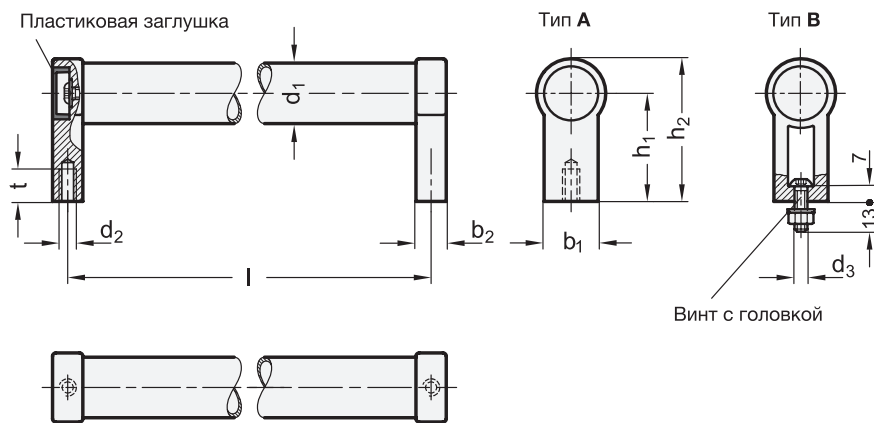

* Добавьте индекс отделки трубчатых ручек (SW, EL или ES)

SW **EL** **ES**
 черный анодированный, черный анодированный, серебристый

GN 333.1

Описание	d1	l ±0.25	d2	d3	b1	b2	h1	h2	t мин.	⚖
GN 333.1-20-180-A-*	20	180	M 6	-	24	12	42	54	12	190
GN 333.1-20-200-A-*	20	200	M 6	-	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-250-A-*	20	250	M 6	-	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-300-A-*	20	300	M 6	-	24	12	42	54	12	230
GN 333.1-20-350-A-*	20	350	M 6	-	24	12	42	54	12	250
GN 333.1-20-400-A-*	20	400	M 6	-	24	12	42	54	12	263
GN 333.1-28-200-A-*	28	200	M 8	-	25	14	50	66	12	340
GN 333.1-28-250-A-*	28	250	M 8	-	25	14	50	66	12	360
GN 333.1-28-300-A-*	28	300	M 8	-	25	14	50	66	12	390
GN 333.1-28-350-A-*	28	350	M 8	-	25	14	50	66	14	410
GN 333.1-28-400-A-*	28	400	M 8	-	25	14	50	66	14	480
GN 333.1-28-500-A-*	28	500	M 8	-	25	14	50	66	14	400
GN 333.1-28-600-A-*	28	600	M 8	-	25	14	50	66	14	500
GN 333.1-30-200-A-*	30	200	M 8	-	27	17	51	68	14	318
GN 333.1-30-300-A-*	30	300	M 8	-	27	17	51	68	14	375
GN 333.1-30-350-A-*	30	350	M 8	-	27	17	51	68	14	405
GN 333.1-30-400-A-*	30	400	M 8	-	27	17	51	68	15	440
GN 333.1-30-500-A-*	30	500	M 8	-	27	17	51	68	15	467
GN 333.1-30-600-A-*	30	600	M 8	-	27	17	51	68	15	535
GN 333.1-30-1000-A-*	30	1000	M 8	-	27	17	51	68	15	768
GN 333.1-28-200-B-*	28	200	-	M 6	25	14	50	66	15	305
GN 333.1-28-250-B-*	28	250	-	M 6	25	14	50	66	15	320
GN 333.1-28-300-B-*	28	300	-	M 6	25	14	50	66	15	353
GN 333.1-28-350-B-*	28	350	-	M 6	25	14	50	66	15	381
GN 333.1-28-400-B-*	28	400	-	M 6	25	14	50	66	15	440
GN 333.1-28-500-B-*	28	500	-	M 6	25	14	50	66	15	470
GN 333.1-28-600-B-*	28	600	-	M 6	25	14	50	66	15	500

