

## Складные ручки

Сталь/нержавеющая сталь, фиксируются в обоих конечных положениях

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шестигранные гайки ISO 8675-M10x1  
Нержавеющая сталь AISI 304  
Шайбы DIN 125  
Нержавеющая сталь AISI 304

#### Вариант исполнения из стали

Сталь  
хромирование CR

#### Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 303 NI  
матовая отделка, дробеструйная обработка



### ИНФОРМАЦИЯ

Складные ручки GN 425.2 используются там, где нужны минимально выступающие детали.

В обоих положениях ручка удерживается пружинным фиксатором.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

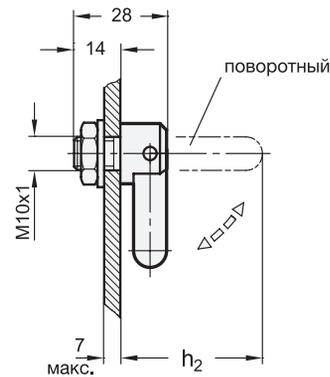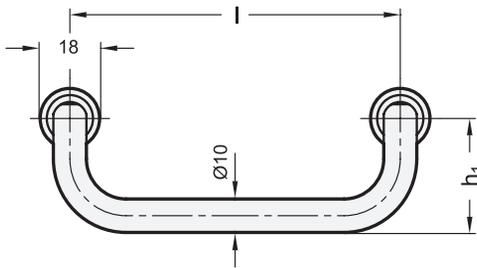

### GN 425.2

Описание	$l \pm 0.25$	$h_1$	$h_2$	$\Delta$
GN 425.2-100-CR	100	34	43	140
GN 425.2-120-CR	120	34	43	160
GN 425.2-180-CR	180	34	43	190

### GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Описание	$l \pm 0.25$	$h_1$	$h_2$	$\Delta$
GN 425.2-100-NI	100	34	43	150
GN 425.2-120-NI	120	34	43	140
GN 425.2-180-NI	180	34	43	200