

## Петли из листового металла

Нержавеющая сталь/сталь, квадратное или вертикальное удлинение

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: без отверстий, для сварки (только для варианта из нержавеющей стали NI)
- Тип **B**: с отверстиями для винтов с цилиндрической головкой/винтов с линзообразной головкой
- Тип **C**: с отверстием, для винтов с потайной головкой

#### Вариант исполнения из стали

##### Сталь **ST**

- только типы В и С
- оцинковка, пассивирование (воронение)

##### Ось

Нержавеющая сталь AISI 304

С заклёпками

#### Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Все типы

##### Ось

Нержавеющая сталь AISI 304


С заклёпками

### ИНФОРМАЦИЯ

Петли из листового металла GN 136 представляют собой экономичные конструкции и используются при небольших нагрузках.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

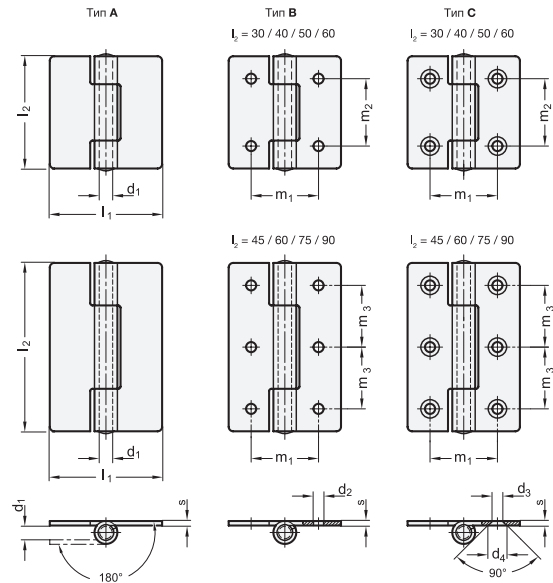

\* Необходимо указать тип петель из листового металла

**B C**

\* Необходимо указать тип петель из листового металла

**A B C**

### GN 136

Описание	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m3	s	$\Delta$
GN 136-ST-30-30-*	30	30	3	3.2	4	6.4	18	18	-	1.5	22
GN 136-ST-30-45-*	30	45	3	3.2	4	6.4	18	-	16.5	1.5	22
GN 136-ST-40-40-*	40	40	4	4.2	5	8.3	25	25	-	2	33
GN 136-ST-40-60-*	40	60	4	4.2	5	8.3	25	-	22.5	2	33
GN 136-ST-50-50-*	50	50	6	5.2	5	8.3	30	30	-	2	60
GN 136-ST-50-75-*	50	75	6	5.2	5	8.3	30	-	27.5	2	60
GN 136-ST-60-60-*	60	60	6	5.2	5	8.3	36	36	-	2	82
GN 136-ST-60-90-*	60	90	6	5.2	5	8.3	36	-	33	2	82

### GN 136-NI

STAINLESS STEEL

Описание	l1	l2	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m3	s	$\Delta$
GN 136-NI-30-30-*	30	30	3	3.2	4	6.4	18	18	-	1.5	34
GN 136-NI-30-45-*	30	45	3	3.2	4	6.4	18	-	16.5	1.5	34
GN 136-NI-40-40-*	40	40	4	4.2	5	8.3	25	25	-	2	34
GN 136-NI-40-60-*	40	60	4	4.2	5	8.3	25	-	22.5	2	34
GN 136-NI-50-50-*	50	50	6	5.2	5	8.3	30	30	-	2	62
GN 136-NI-50-75-*	50	75	6	5.2	5	8.3	30	-	27.5	2	62
GN 136-NI-60-60-*	60	60	6	5.2	5	8.3	36	36	-	2	83
GN 136-NI-60-90-*	60	90	6	5.2	5	8.3	36	-	33	2	83

