

## Неподвижные держатели

для зажимных болтов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **E**: для одного зажимного болта
- Тип **Z**: для двух зажимных болтов

Сталь С45

Чернение

### ИНФОРМАЦИЯ



Принадлежности однострочного кронштейна / клиновидного кронштейна GN 869.1 были сконструированы для использования с пневматическими крепежными зажимами GN 865 (см. стр. 1635).

Держатели для захватов для двух зажимных болтов (тип Z) предпочтительно используются в таких областях применения, в которых жизненно важен абсолютно жёсткий прижим компонента из листового металла. Для такой же цели идеально подходят шариковые винты с зубчатой шаровой накладкой GN 605 (см. стр. 928).


Винты с головкой и направляющие втулки входят в комплект поставки.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

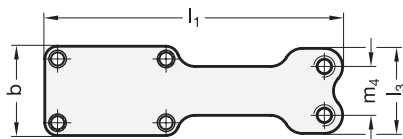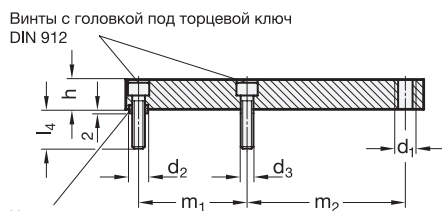

#### Примеры установки



Тип E



Тип Z

### GN 869.1

Описание	b	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	△
GN 869.1-32-E	32	M 8	7	M 5	10	98.5	15	-	8	34	53	22	-	130
GN 869.1-42-E	42	M 10	9	M 6	14	140	19	-	8.5	51	74.4	30	-	220
GN 869.1-52-E	52	M 12	11	M 8	16	168	22	-	12.5	62	88.5	37	-	380
GN 869.1-62-E	62	M 12	13	M 10	18	192.5	22	-	12.5	71.5	102	44	-	690
GN 869.1-32-Z	32	M 8	7	M 5	10	98.5	-	30	8	34	53	22	17	150
GN 869.1-42-Z	42	M 10	9	M 6	14	140	-	40	8.5	51	74.4	30	23	410
GN 869.1-52-Z	52	M 12	11	M 8	16	168	-	50	12.5	62	88.5	37	30	900
GN 869.1-62-Z	62	M 12	13	M 10	18	192.5	-	60	12.5	71.5	102	44	40	1020

