

Замки с ключами

Ручка рычажного типа, технополимер

РУЧКА

Армированный стекловолокном технополимер на основе полиамида (ПА), серо-чёрный цвет, матовая поверхность.

ЗАМОК

- втулка и шток из ЦАМ;
- замок с передней панелью из нержавеющей стали, поворот рычага на 90°;
- латунная контргайка;
- пружинная шайба из оцинкованной стали;
- к металлическому листу тонкой двери должна быть приварена установочная шайба из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм;
- два ключа из никелированной латуни, съёмные в двух положениях (в заблокированном и разблокированном положениях).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Замок с 400 различными комбинациями. Каждый замок имеет собственный ключ.

- **ELCK-1-D:** с плоским запирающим рычагом из оцинкованной стали, для правой дверцы.
- **ELCK-1-S:** с плоским запирающим рычагом из оцинкованной стали, для левой дверцы.
- **ELCK-1-SS:** с плоским запирающим рычагом из оцинкованной стали (1), без замка. Таким образом, замок может быть использован как для правой, так и для левой дверцы.
- **ELCK-2:** доступен во всех вышеуказанных исполнениях, но со сложным запирающим рычагом.

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Удлинитель с резьбой для установки запирающего рычага с $l = 10$ мм (ELCK с плоским рычагом) или $l = 18$ мм (ELCK со сложным рычагом).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- ELCK-U: замок с одной комбинацией: все замки имеют одинаковую комбинацию и открываются одним и тем же ключом.
- ELCK-M: замок с 160 различными комбинациями и универсальным ключом: каждый замок имеет уникальную комбинацию и соответствующий ключ. Два универсальных ключа, которые открывают любой замок, поставляются с каждым заказом на поставку.





Специальные исполнения доступны как для правой, так и для левой дверцы, с плоским или сложным запирающим рычагом.




ERGOSTYLE®

Шайба позиционирования (включенная в поставку) приваривается к металлической двери.

Шаблон для сверления отверстий для установки

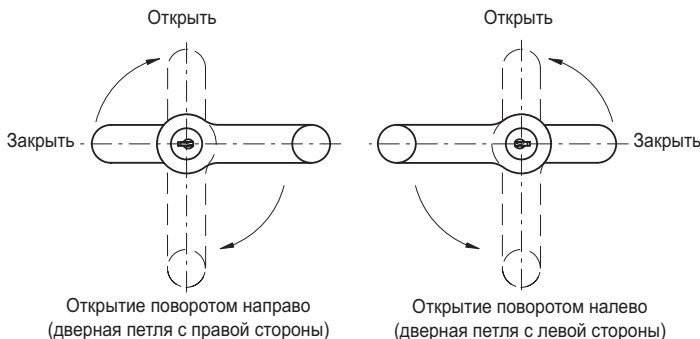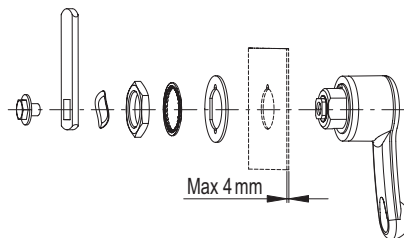

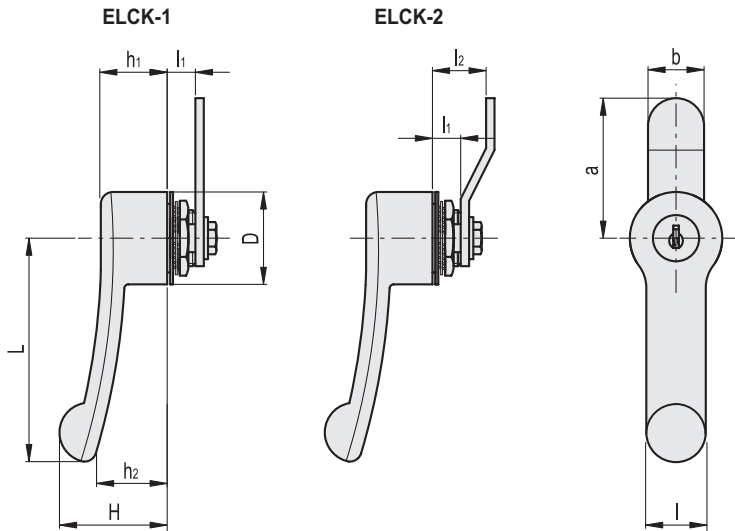

ELCK-1

Код	Описание	D	H	L	l	l1	h1	h2	a	b	Δ
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

ELCK-2

Код	Описание	D	H	L	l	l1	l2	h1	h2	a	b	Δ
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150

