

Шариковые цепи

с двумя кольцами для ключей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шариковая цепь
Латунь, никелированная

Кольцо для ключей
Нержавеющая сталь AISI 301

Подходит для штифтов с шариковыми фиксаторами и штифтов с осевой фиксацией (см. стр. 870):

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 для штифтов $\varnothing 5$, $\varnothing 6$, $\varnothing 8$

и

* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 для всех штифтов

** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 для штифтов $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 16$, $\varnothing 20$



ИНФОРМАЦИЯ

Шариковые цепи GN 111 используются вместе со штифтами с шариковыми фиксаторами и штифтами с осевой фиксацией.


Кольца для ключей поставляются незакрепленными. Оба кольца имеют одинаковый диаметр $\varnothing d_1$.

Значения нагрузки в вышеприведенной таблице для касательного напряжения получены теоретически и являются ориентировочными.


Они не являются обязательными рекомендуемыми значениями и исключают любую ответственность.

АКСЕССУАРЫ

- Кольца для ключей можно заказать отдельно по коду GN 111.3-d1 (см. стр. 903)

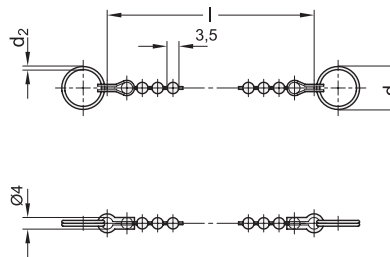

Пример использования



Стопорные штифты
Шаровые цапфы

GN 111

Описание	$l \pm 3$	d_1	d_2	Статическая нагрузка в Н \approx с кольцом для ключей	Статическая нагрузка в Н \approx без кольца для ключей	
GN 111-200-14	200	14*	1	50	180	7
GN 111-200-18	200	18**	1.3	90	180	9
GN 111-200-24	200	24	1.5	100	180	9
GN 111-200-30	200	30	1.8	120	180	9
GN 111-320-14	320	14*	1	50	180	10
GN 111-320-18	320	18**	1.3	90	180	11
GN 111-320-24	320	24	1.5	100	180	13
GN 111-320-30	320	30	1.8	120	180	15
GN 111-500-14	500	14*	1	50	180	14
GN 111-500-18	500	18**	1.3	90	180	15
GN 111-500-24	500	24	1.5	100	180	15
GN 111-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111-1000-14	1000	14*	1	50	180	28
GN 111-1000-18	1000	18**	1.3	90	180	30
GN 111-1000-24	1000	24	1.5	100	180	30
GN 111-1000-30	1000	30	1.8	120	180	32