

Шариковые цепи из нержавеющей стали

с двумя кольцами для ключей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шариковая цепь
Нержавеющая сталь AISI 304
Кольцо для ключей
Нержавеющая сталь AISI 301

Подходит для штифтов с шариковыми фиксаторами и штифтов с осевой фиксацией (см. стр. 870):

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 для штифтов Ø 5, Ø 6, Ø 8

и

* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 для всех штифтов

** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 для штифтов Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20

ИНФОРМАЦИЯ

Шариковые цепи GN 111.5 используются вместе со штифтами с шариковыми фиксаторами и штифтами с осевой фиксацией.

Кольца для ключей поставляются незакрепленными. Оба кольца имеют одинаковый диаметр Ø d1.

Значения нагрузки в вышеприведенной таблице для касательного напряжения получены теоретически и являются ориентировочными.


Они не являются обязательными рекомендуемыми значениями и исключают любую ответственность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

АКСЕССУАРЫ

- Кольца для ключей можно заказать отдельно по коду GN 111.3-d1 (см. стр. 903)

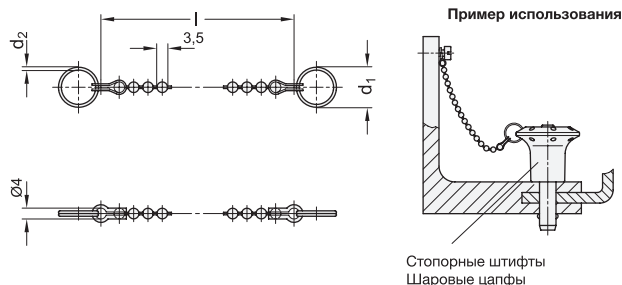

GN 111.5

STAINLESS STEEL

Описание	l ±3	d1	d2	Статическая нагрузка в Н ≈ с кольцом для ключей	Статическая нагрузка в Н ≈ без кольца для ключей	⚖
GN 111.5-200-14	200	14*	1	50	180	5
GN 111.5-200-18	200	18**	1.3	90	180	10
GN 111.5-200-24	200	24	1.5	100	180	16
GN 111.5-200-30	200	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-320-14	320	14*	1	50	180	10
GN 111.5-320-18	320	18**	1.3	90	180	15
GN 111.5-320-24	320	24	1.5	100	180	21
GN 111.5-320-30	320	30	1.8	120	180	25
GN 111.5-500-14	500	14*	1	50	180	10
GN 111.5-500-18	500	18**	1.3	90	180	16
GN 111.5-500-24	500	24	1.5	100	180	18
GN 111.5-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-1000-14	1000	14*	1	50	180	18
GN 111.5-1000-18	1000	18**	1.3	90	180	30
GN 111.5-1000-24	1000	24	1.5	100	180	35
GN 111.5-1000-30	1000	30	1.8	120	180	50

