

Насадки для роликовых транспортёров ELEROLL

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **RLT-HJ**: соединяющая насадка.
- **RLT-HE**: конечная насадка.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Насадка RLT-HJ служит для выполнения плотного соединения двух роликов ELEROLL путём их захвата (рис. 1).

Насадка RLT-ON является конечным элементом роликовых транспортёров ELEROLL (рис. 2).




Будучи декоративным элементом, насадки также представляют собой элемент обеспечения безопасности для рук оператора и обрабатываемого материала.

МОНТАЖ

Установите насадки в конце алюминиевого профиля RLT-AL с помощью двух саморезов UNI 6954 Ø 2.9 x13 (входят в комплект поставки).

FMA design

ele:roll®

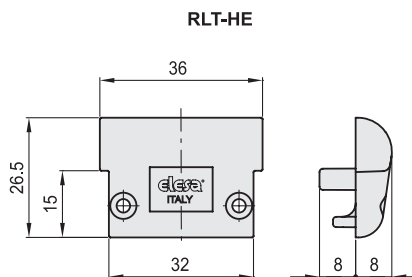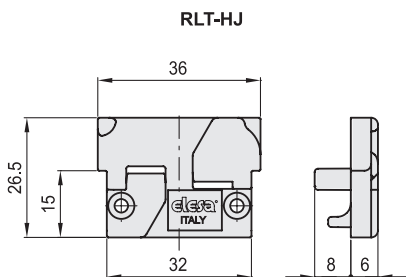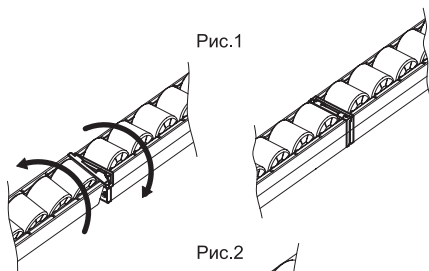

RLT-HJ

Код	Описание	⚖
429823	RLT-HJ	4

RLT-HE

Код	Описание	⚖
429813	RLT-HE	6



9

Механические элемент