

Резьбовые вставки

для модульных систем смазки, технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе ацетала (POM).

STANDARD EXECUTIONS

- **FHJ**: Коническая резьба BSPT, синий цвет.
- **FHJ-NPT**: Коническая резьба NPT, оранжевый цвет.

ОСОБЕННОСТИ

Установка должна осуществляться путём сборки с защёлкиванием (рис. 1) на модульных трубках FHT (см. стр. -). Для облегчения герметизации резьбы рекомендуется использовать ленту из ПТФЭ. См. Модульные системы смазки (на стр. -).

ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Материал устойчив к моющим средствам, смазкам и маслам, не допускайте контакта с концентрированными кислотами и прочными основаниями.

При необходимости использования рабочих сред, отличных от перечисленных, свяжитесь с техническим отделом компании Elesa+Ganter.

В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ


- Резьбовые фитинги выполнены из сырья, которое подходит для контакта с пищевыми продуктами (FDA CFR.21 и EU 10/2011).
- Фитинги для модульных систем с трубками диаметром 3/4".

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Плоскогубцы для сборки компонентов.



Рис. 1

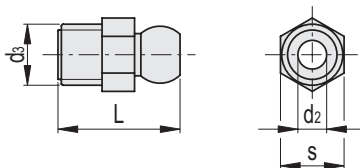

FHJ

Код	Описание	L	d2	d3	s	Для модульной системы	⚖
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	27	6	1/8 BSPT	14	1/4	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	27	6	1/4 BSPT	14	1/4	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	37	11	3/8 BSPT	19	1/2	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	37	11	1/2 BSPT	22	1/2	10

FHJ-NPT

Код	Описание	L	d2	d3	s	Для модульной системы	⚖
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	27	6	1/8 NPT	14	1/4	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	27	6	1/4 NPT	14	1/4	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	37	11	3/8 NPT	19	1/2	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	37	11	1/2 NPT	22	1/2	10