

Лепестковые поворотные ручки с функцией защиты

Технополимер, с замком

ЗАПРЕССОВАННЫЕ КОЛПАЧКИ И ЦВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая поверхность, профилированная прорезь под ключ.

ФЛАНЕЦ

Технополимер, ультразвуковая сварка.

ПРИЖИМНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Супертехнополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая поверхность.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **VLSK-B:** втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием и колпачком.
- **VLSK-FP:** втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием без колпачка.
- **VLSK-p:** шпилька из оцинкованной стали с фаской на торце, стандарт UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные на стр. A11), с колпачком.

ЗАМОК И КЛЮЧИ

Цинковый сплав, литье под давлением.

Без ключа замок закрывается красным защитным колпачком.

Два ключа из никелированной латуни и технополимера.

210 различных комбинаций, к каждому замку прилагаются два ключа, ключ вытаскивается из замка в двух положениях с поворотом на 180°.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ

VLSK. Лепестковые поворотные ручки с защитной блокировкой ключом предназначены для установки там, где требуется исключить несанкционированный доступ.




Чтобы нажать и открутить ручку, вставьте ключ в замок и поверните его на 180°. При этом ручка и прижимной элемент будут вращаться как единое целое. После возвращения замка в исходное положение и извлечения ключа ручка будет свободно вращаться без откручивания.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальная конструкция предотвращает скапливание загрязнений внутри механизма.



ELESA Original design

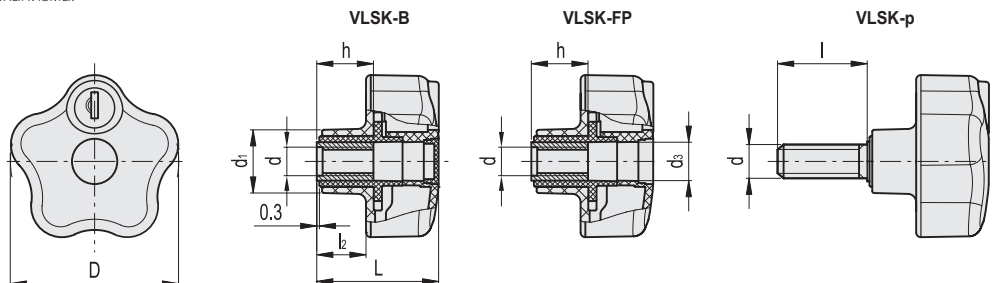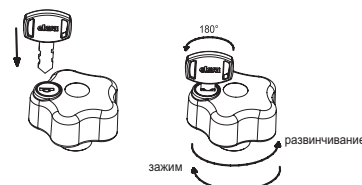

VLSK-B

Код	Описание	D	d6H	L	d1	l2	h	Δ
76701	VLSK.63 B-M6	63	M6	44	23	17	18	95
76702	VLSK.63 B-M8	63	M8	44	23	17	18	94
76703	VLSK.63 B-M10	63	M10	44	23	17	20	93

VLSK-FP

Код	Описание	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	Δ
76711	VLSK.63 FP-M6	63	M6	44	23	14	17	18	95
76712	VLSK.63 FP-M8	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Код	Описание	D	d6g	L	d1	l	l2	Δ
76731	VLSK.63 p-M8x20	63	M8	44	23	20	17	106
76741	VLSK.63 p-M10x20	63	M10	44	23	20	17	107