

Алюминиевые профили

b-модульная система, с открытыми пазами со всех сторон, лёгкий / тяжёлый тип профилей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы профилей

- Тип **L**: лёгкий
- Тип **S**: тяжёлый

Алюминий

анодированные, естественный цвет **N**

ИНФОРМАЦИЯ



Алюминиевые профили GN 10b изготовлены методом экструзионного формования. Они могут использоваться, например, для лёгкой установки защитных оболочек, оборудования рабочих мест или зажимных приспособлений.

Алюминиевые профили в сочетании со съёмными и пригодными к повторному использованию приспособлениями образуют гибкую модульную систему. Принадлежности можно крепить либо к пазам, либо к торцовым поверхностям через отверстия. Лёгкий тип профилей, как правило, используется для небольших нагрузок или для оптимизированных по весу конструкций.

Алюминиевые профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.

АКСЕССУАРЫ


- Гайки для Т-образных пазов GN 50b (см. стр.)
- Гайки для Т-образных пазов GN 51b (см. стр.)
- Болты для Т-образных пазов GN 52b (см. стр.)
- Колпачки GN 60b (см. стр.)
- Покровные и окаймляющие профили GN 70b (см. стр.)
- Покровные профили GN 71b (см. стр.)
- Транспортировочные и опорные пластины GN 80b (см. стр.)

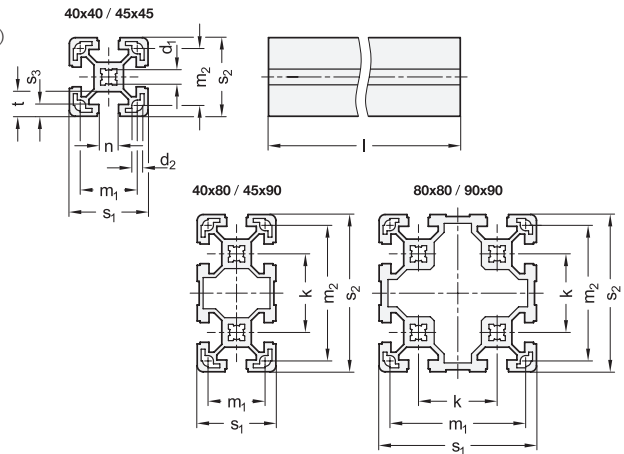

GN 10b-L

Описание	s1	s2	n	Длина l в м +1.5мм	Связка Шт.	d1	d2*	k	m1	m2	s3	t	Размер сетки	
GN 10b-404010L-N-2-4	40	40	10	2	4	10	5.5	-	29	29	6	12.5	40	12080
GN 10b-404010L-N-3-4	40	40	10	3	4	10	5.5	-	29	29	6	12.5	40	18120
GN 10b-408010L-N-2-2	40	80	10	2	2	10	5.5	40	29	69	6	12.5	40	10680
GN 10b-408010L-N-3-2	40	80	10	3	2	10	5.5	40	29	69	6	12.5	40	16020
GN 10b-454510L-N-2-4	45	45	10	2	4	10	-	-	-	-	6	14.5	45	12400
GN 10b-454510L-N-3-4	45	45	10	3	4	10	-	-	-	-	6	14.5	45	18600
GN 10b-459010L-N-2-2	45	90	10	2	2	10	-	45	-	-	6	14.5	45	12200
GN 10b-459010L-N-3-2	45	90	10	3	2	10	-	45	-	-	6	14.5	45	18300
GN 10b-808010L-N-2-1	80	80	10	2	1	10	5.5	40	69	69	6	12.5	40	9960
GN 10b-808010L-N-3-1	80	80	10	3	1	10	5.5	40	69	69	6	12.5	40	14940
GN 10b-909010L-N-2-1	90	90	10	2	1	10	-	45	-	-	6	13	45	12680
GN 10b-909010L-N-3-1	90	90	10	3	1	10	-	45	-	-	6	13	45	19020

* Отверстия только по размеру сетки = 40

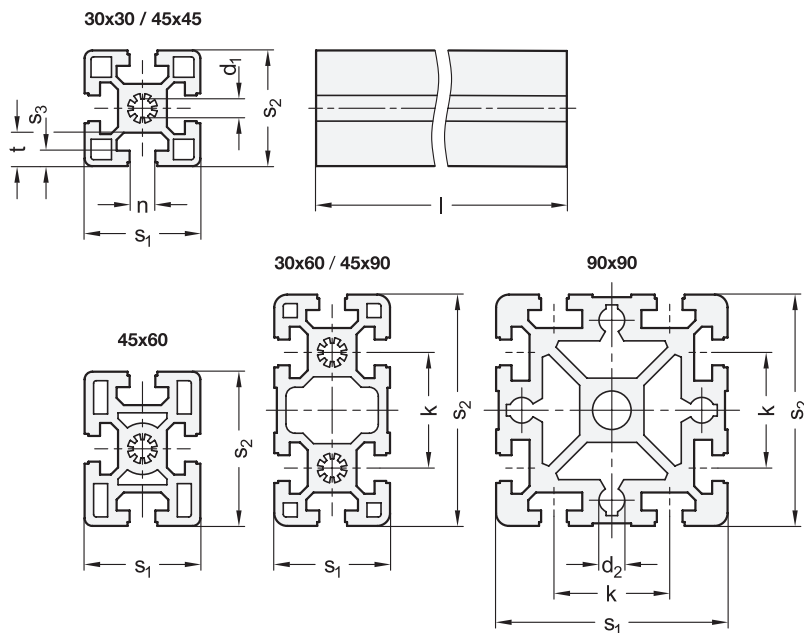

GN 10b-S

Описание	s1	s2	n	Длина l в м +1.5мм	Связка Шт.	d1	d2	k	s3	t	Размер сетки	⚖
GN 10b-30308S-N-2-4	30	30	8	2	4	7.3	-	-	2.2	9	30	6800
GN 10b-30308S-N-3-4	30	30	8	3	4	7.3	-	-	2.2	9	30	10200
GN 10b-30608S-N-2-2	30	60	8	2	2	7.3	-	30	2.2	9	30	5960
GN 10b-30608S-N-3-2	30	60	8	3	2	7.3	-	30	2.2	9	30	8940
GN 10b-454510S-N-2-4	45	45	10	2	4	10	-	-	6	12.5	45	16240
GN 10b-454510S-N-3-4	45	45	10	3	4	10	-	-	6	12.5	45	24360
GN 10b-456010S-N-2-2	45	60	10	2	2	10	-	-	6	12.5	45	12040
GN 10b-456010S-N-3-2	45	60	10	3	2	10	-	-	6	12.5	45	18060
GN 10b-459010S-N-2-2	45	90	10	2	2	10	-	45	6	12.5	45	16480
GN 10b-459010S-N-3-2	45	90	10	3	2	10	-	45	6	12.5	45	24720
GN 10b-909010S-N-2-1	90	90	10	2	1	15	10	45	6	12.5	45	21020
GN 10b-909010S-N-3-1	90	90	10	3	1	15	10	45	6	12.5	45	31530

