

## Крышки сапуна

с брызгоотражателем, технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА).  
 - Покрытие: оранжевый цвет RAL 2004, полуматовая отделка, с надписью "OIL".  
 - Резьбовой соединитель: чёрный цвет, полуматовая отделка.

### КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Синтетический каучук NBR.

### БРЫЗГООТРАЖАТЕЛЬ

Технополимер.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **SFP-EX**: без воздушного фильтра (брызгоотражатель чёрного цвета).  
 - **SFP+F-EX**: с воздушным фильтром "tech-foam" из пенополиуретана (полиэстерное основание). фильтрация воздуха 40 м (брызгоотражатель серого цвета).

### СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ АТЕХ

Крышки сапуна серии SFP-EX соответствуют требованиям по охране труда и технике безопасности, предусмотренным в директиве EC 94/9/EC АTEX (взрывоопасные среды) для оборудования, входящего в Группу II, категория 2GD.

Обозначение II 2 G D IIB T6, нанесённое на крышки сапуна SFP-EX, представляет идентификацию согласно директиве АТЕХ.

II: группа веществ, для которых подходит продукт  
 2: идентификация категории  
 G: идентификация типа взрывоопасной среды (газы или пары)  
 D: идентификация типа взрывоопасной среды (пыль)  
 IIB: группа взрывоопасных газов  
 T6: температурный класс

Температура окружающей среды и/или температура жидкости: -30 +80°C

Декларация о соответствии данного продукта европейским директивам доступна и является частью самого продукта.

### ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крышки сапуна SFP-EX поставляются в комплекте с брызгоотражателем (оригинальный дизайн ELESА), который предотвращает утечку масла, и особенно подходят для использования там, где масло резко перемешивается и может быть распылено напротив крышки сапуна.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Расход воздуха для каждого варианта исполнения может быть получен из схемы путем вычисления разности давления внутри и снаружи резервуара.



ELESА Original design



### Рабочее расположение

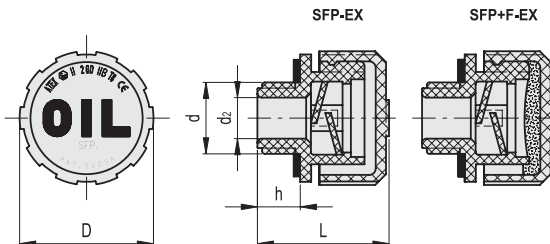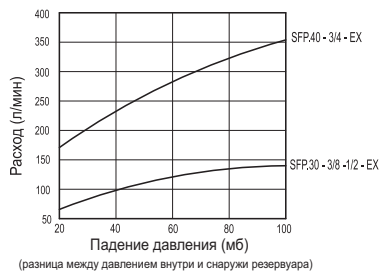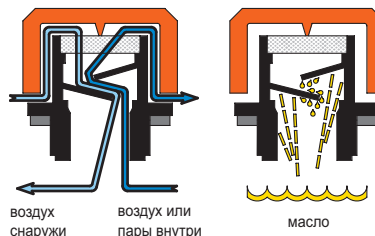

### SFP-EX

Код	Описание	d	D	L	d2	h	⚖️
54001-EX	SFP.30-3/8-EX	G 3/8	31	29.5	10	9.5	11
54101-EX	SFP.30-1/2-EX	G 1/2	31	29.5	12	9.5	11
54201-EX	SFP.40-3/4-EX	G 3/4	42	36.5	18	11.5	22

### SFP+F-EX

Код	Описание	d	D	L	d2	h	⚖️
54022-EX	SFP.30-3/8+F-EX	G 3/8	31	29.5	10	9.5	13
54122-EX	SFP.30-1/2+F-EX	G 1/2	31	29.5	12	9.5	15
54222-EX	SFP.40-3/4+F-EX	G 3/4	42	36.5	18	11.5	28