

## Конические ручки

Технополимер

### МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полиамида (ПА).

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Глухое отверстие без резьбы.

- **I.622-N**: чёрный или красный цвет, глянцевая отделка.
- **I.622-N-CLEAN**: белый цвет, аналогичный RAL 9002, глянцевая отделка.

Упругое соединение, сборка с прессовой посадкой на балки из тянутого материала с допуском h9, не подвержено воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. A13).

### ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта ручка благодаря белому цвету и глянцевой отделке особенно подходит для применения на медицинском и больничном оборудовании и машинах пищевой промышленности, компоненты которых должны регулярно проходить очистку по требованиям гигиены. Ее округлая форма без углублений предотвращает накопление антисанитарных загрязнений и осадка.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ


Различные цвета по стандарту RAL.

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. Также можно плотно установить ручку на место, слегка постукивая по ней пластиковым или деревянным молотком. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ELESA Original design

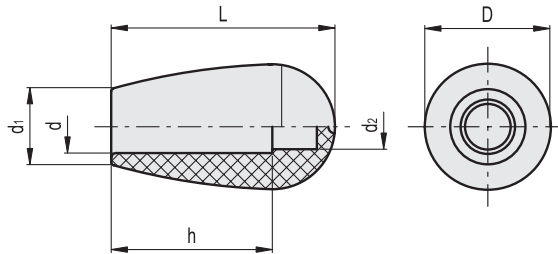

■ C9 RAL9005  
■ C6 RAL3000

### I.622 N

Код	Описание	D	L	d	d2	d1	h	⚖
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36

### I.622-N-CLEAN

Код	Описание	D	L	d	d2	d1	h	⚖
151202	I.622/25 N-6 CLEAN	16	25	6	4	12	17	4
151212	I.622/30 N-8 CLEAN	20	32	8	6	14	21	7
151222	I.622/40 N-10 CLEAN	26	42	10	7.5	17	30	14
151232	I.622/55 N-10 CLEAN	34	54.5	10	5.5	21	40	38
151242	I.622/55 N-12 CLEAN	34	54.5	12	5.5	21	40	36