

## Предохранительные маховики

### с подшипником скольжения

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Типы

- Тип **A**: без ручки.
- Тип **D**: с вращающейся стальной ручкой.

##### Кодирование

- Вариант **ZI**: входит в зацепление при оттягивании на себя.
- Вариант **DR**: входит в зацепление при нажатии от себя.

##### Алюминий

- Механически обработанная втулка.
- Полированный обод.

Концентрический обод и площадь для сверления < 0,4

##### Корпус маховика

- Полированный обод.
- Матовая поверхность корпуса без механической дробеструйной обработки.

Цилиндрические вращающиеся ручки GN 598 (см. стр. 573)

Сталь, пластиковое покрытие, чёрный цвет, матовая поверхность.




#### ИНФОРМАЦИЯ

Возможно использование дополнительных элементов, отличных от предложенных.

- Инструкция для безопасных маховиков (см. стр. 133)

\* Добавьте кодировку маховиков (ZI или DR)

<b>ZI</b>	<b>DR</b>
Входит в зацепление при оттягивании	Входит в зацепление при нажатии

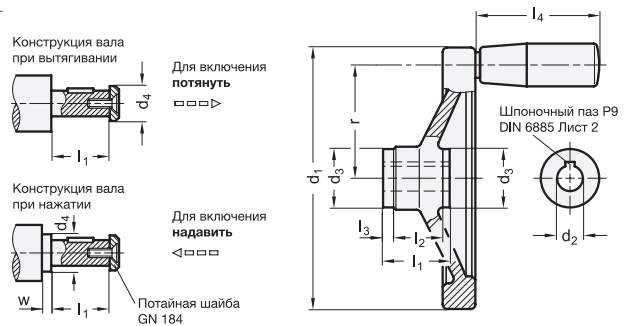

#### GN 322.4-A

Описание	d1	d2 H7	d3	d4 макс.	l1 макс.	l2	l3	w мин.	Соединение	⚖
GN 322.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	4	GN 000.4-1	368
GN 322.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	4	GN 000.4-1	505
GN 322.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	4	GN 000.4-2	499
GN 322.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	4	GN 000.4-2	486
GN 322.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	4	GN 000.4-2	615
GN 322.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	4	GN 000.4-2	602
GN 322.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	4	GN 000.4-3	1032
GN 322.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	4	GN 000.4-3	1015
GN 322.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	4	GN 000.4-4	1740

#### GN 322.4-D

Описание	d1	d2 H7	d3	d4 макс.	l1 макс.	l2	l3	l4 ≈	r	w мин.	Ø Ручка	Соединение	⚖
GN 322.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	GN 000.4-1	552
GN 322.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	GN 000.4-1	660
GN 322.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	GN 000.4-2	640
GN 322.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	GN 000.4-2	620
GN 322.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	GN 000.4-2	907
GN 322.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	GN 000.4-2	894
GN 322.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	GN 000.4-3	1324
GN 322.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	GN 000.4-3	1307
GN 322.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	82.5	113	4	28	GN 000.4-4	2122

Весовая кодировка ZI