Ручки-задвижки с замком

Цинковый сплав

РУКОЯТКА
Цинковый сплав, литой под давлением с отверстием для вставки навесного замка с максимальным диаметром скобы 9 мм.

КРОНШТЕЙН
Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

ШПИНДЕЛЬ И ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
Цинковый сплав, литой под давлением

ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ
Цилиндрический элемент, изготовленный из цинкового сплава, литого под давлением, регулируемое положение с помощью шестигранного установочного винта, покрытие из технополимера на основе полиамида (ПА), армированного стекловолокном, чёрный цвет.

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Силиконовая прокладка под основанием ручки.

ЗАМОК
С пылезащитной крышкой, изготовленной из технополимера на основе ацетальной смолы (POM), красный цвет.
Два ключа из никелированной латуни, съёмные в двух положениях под углом 90°.

ЗАЩИТА IP
Класс защиты IP65, см. таблицу EN 60529 (стр. A23).

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Сборка с помощью четырёх винтов из оцинкованной стали, заделанных в основание, и четырёх гаек из оцинкованной стали с резьбовым замком, входящим в комплект поставки.
- **CSMH**: замок с 400 различными комбинациями.
- **CSMH-U**: замок с одной комбинацией (все замки имеют одинаковые ключи).

Индекс для цвета ручки:
- **BK**: с покрытием чёрного цвета.
- **GR**: с покрытием серого цвета.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Закройте дверь и переведите рычаг в закрытое положение, повернув ручку на 90°. Переворачивание ручки на месте приводит к перемещению шпинделя в осевом направлении с помощью рычага в сторону вращающейся двери до достижения блокировочного положения.
Замок фиксирует ручку в сложенном положении.
Задвижки CSMH с прижимной ручкой обеспечивают дальность захвата от 13 до 75 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Микровыключатель для дистанционной передачи сигналов положения ручки.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Исполнения со шпинделем длиной 45 мм для серии задвижек от 13 до 43 мм.



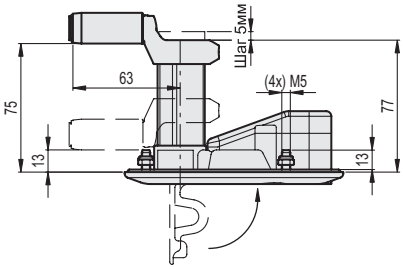

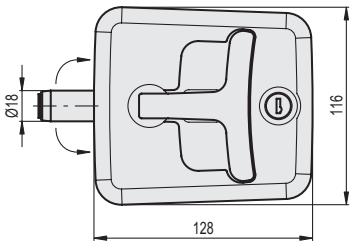

Шаблон для сверления

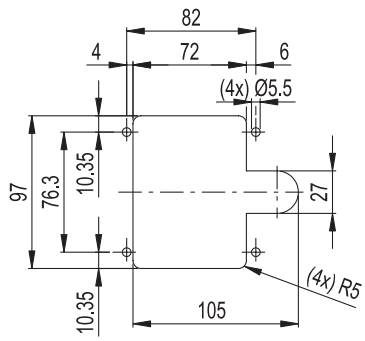

Код	Описание	⚖
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507

Все права на модели ELESA и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.